

JCP FASTGITTER

SAFE 2000

Safe 2000 er et enkelt økonomisk fastgitter, fremstillet af stål. Gitteret anvendes, hvor man ønsker en enkel og simpel sikringsløsning

Gitteret fremstilles i alle sikringsniveauer, lige fra gul til rød sikring

Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i industrihaller og ved sikring i lagerlokaler, samt i rum hvor der normalt ikke er mennesker

Desuden anvendes gitteret ofte til sikring af ovenlysvinduer, hvor gitter og fastgørelses materialer konstrueres på forskellig måde, alt tilpasset efter eksisterende bygningsdele



SAFE 2000 FASTGITTER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:

Type 65 SKAFOR Gul klasse
Type 140 SKAFOR Grøn klasse
Type 100 SKAFOR Blå klasse
Type 80 SKAFOR Rød klasse

Gittermål - maks:

RAL-lakerede 1800x6000 mm
El-galvaniserede 1300x2000 mm

Maskestørrelse/trådtykkelse:

Type 65 65 x 65 mm/6 mm
Type 140 140 x 140 mm/10 mm
Type 100 100 x 100 mm/10 mm
Type 80 80 x 80 mm/10 mm

Rammeprofiler:

Stål U-profil - 25x25x25x2,
ved gul klasse 20x15x20x2 mm

Svejsninger:

Rammer fuldsvejses i hjørnesamlinger, desuden svejses ender af stangstål indvendig i U-profil
Ved grøn, blå og rød klasse svejses stangstål i alle skæringspunkter

Overfladebehandling:

Gitre leveres standard med RAL-lakeret overflade - farve hvid eller sort, anden farve mod tillæg
Mindre gitter kan desuden leveres, med el-galvaniseret overflade til en reduceret pris, maks. mål 1300x2000 mm
Ved udvendig montage, skal der altid anvendes varmt-galvaniserede gitter

Montage/fastgørelse:

Fastmonterede gitre leveres forborede for montage enten som udenpåliggende med huller igennem 2 sider af U-profil, eller som nichemonterede med hul for fastgørelse i ryg af U-profil

Aftagelige gitre leveres med kroge/øskner og aflåses med min. 2 stk. hængelåse

Hængslede gitre udføres standard med 1 stk. aftagelig låsestang eller efter nærmere specifikation med svejste hængsler og opstalt - evt. med indbygget låsekasse

Aflåsning:

Aftagelige og gitre med låsestang aflåses med 2 stk. hængelåse/gitter - ved krav om godkendt montage anvendes låse med grøn klassifikation, f.eks. Ruko 2641

Sikring af kroge/øskner:

Ved nichemontage sikres kroge/øskner (mod oversavning) ved montage af sikkerhedsvinkler, mål 50 x 30 x 3 mm

EKSTRA Udstyr

Udskæring for håndtag, med gennemgående svejst ramme i udskæring

Do. uden ramme, med plastdupper på frie stålender

Sikkerhedsvinkler for nichemontage hvor kroge/øskner kan angribes, bruges altid ved RØD sikring (type 80)



Flange med øje for fastgørelse på alu/plast
Buet overkant, altid udført efter tegning eller skabelon

Opstalt for nødåbning, gitter monteres som redningsåbning - uden aflåsning med låse
Justerbare kroge/øskner, anvendes altid i forbindelse med sikkerhedsvinkler

OPMÅLING:

Husk ved aftagelige gitre - monteret som NICHEMONTAGE!

Frihøjde - min. 100 mm over gitter
Fratræksmål bredde - 90 mm, for kroge og øskner

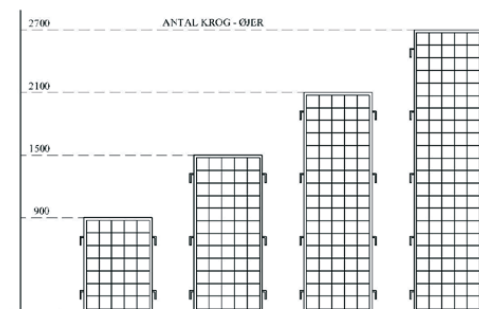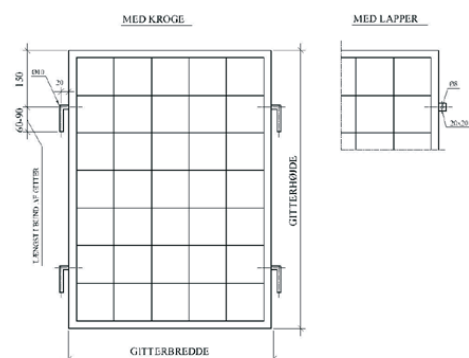

Gunnar Clausensvej 62
8260 Viby J

Tlf. 86 29 40 99
sales@jcp.dk
www.jcp.dk