

# JCP FASTGITTER

## SAFE 3000 type 100

Safe 3000 er et moderne fastgitter, fremstillet af stål og aluminium. Gitteret anvendes, hvor man ønsker en enkel og pæn sikringsløsning

Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i kontorer, industrihaller og ved sikring i lagerlokaler. Gitteret har et bedre design end fastgitter Safe 2000, og har derfor flere anvendelsesmuligheder.

Desuden anvendes gitteret ofte til sikring af ovenlysvinduer, hvor gitter og fastgørelses materialer konstrueres på forskellig måde, alt tilpasset efter eksisterende bygningsdele





# SAFE 3000 FASTGITTER, type 100

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:  
SKAFOR Blå klasse

Gittermål - maks:  
Bredde maks 3000 mm  
Højde maks 1400 mm - større gitre samles af 2 eller flere stykker - højder udføres altid med spring på 100 mm

Maskestørrelse/tråddykkelse:  
100 x 100 mm/10 mm


Sideprofiler:  
Alu-profiler - der danner en lukket og låsbar kassette bredde 50 mm

Måtter:  
10 mm stangstål svejset i alle samlinger og forsynet med et passende antal låsebøsninger. Desuden forsynes frie stålender med endedupper udført i grå plast, og over- og underside afsluttes med en pynteskinne i aluminium



Overfladebehandling:  
Gittermåtter leveres standard med el-galvaniseret overflade og med sideprofiler i naturelokseret aluminium.  
Alt kan leveres i pulverlakeret overflade, mod merpris

## MONTAGE

Gitre monteres med skjulte skruer i kassette. Ved nichemontage, monteres gitre med hjælpeprofiler, der kan udføres af alu-profiler 40x40x4 mm eller med en passende træliste

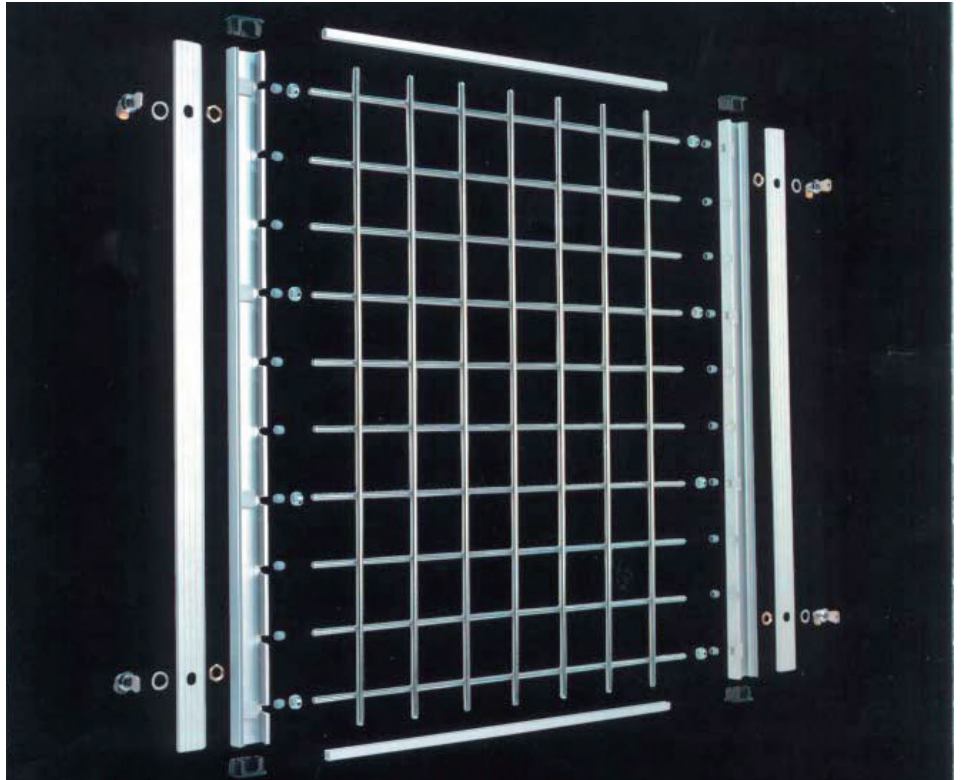

*Svingbart gitter. Safe 3000 fastgitter kan også monteres med special konstruerede hængsler, således at gitteret er svingbart.*

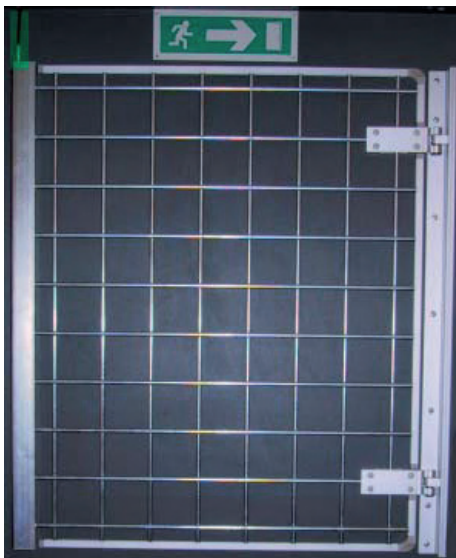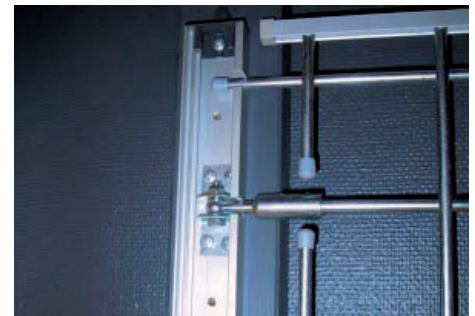

*Redningsåbning. Safe 3000 fastgitter kan leveres med beslag, så gitter opfylder krav til redningsåbning.*



Gunnar Clausensvej 62  
8260 Viby J

Tlf. 86 29 40 99  
sales@jcp.dk  
www.jcp.dk