

# JCP RULLEGITTER

## SAFE 3000, type screen


Safe 3000, type screen er et delvis åbent rulle-gitter, der anvendes hvor man ønsker et andet design, end det traditionelle.

Gitteret er udført med udstansede huller i det kendte Harlekin mønster.

Gitteret har et udseende der ligger imellem det helt åbne rullegitter og det helt lukkede rullejalousi.

Gitteret anvendes især ved sikringsløsninger i butikker, skranker og til kontorvinduer, hvor man samtidig, med fordel, kan bruge gitteret til solafskærmning - det er en anderledes og økonomisk god løsning.

Desuden bruges gitteret ofte, som erstatning for glaspartier i butikcentre, det er meget billigere og det er nemt at skjule under loft.

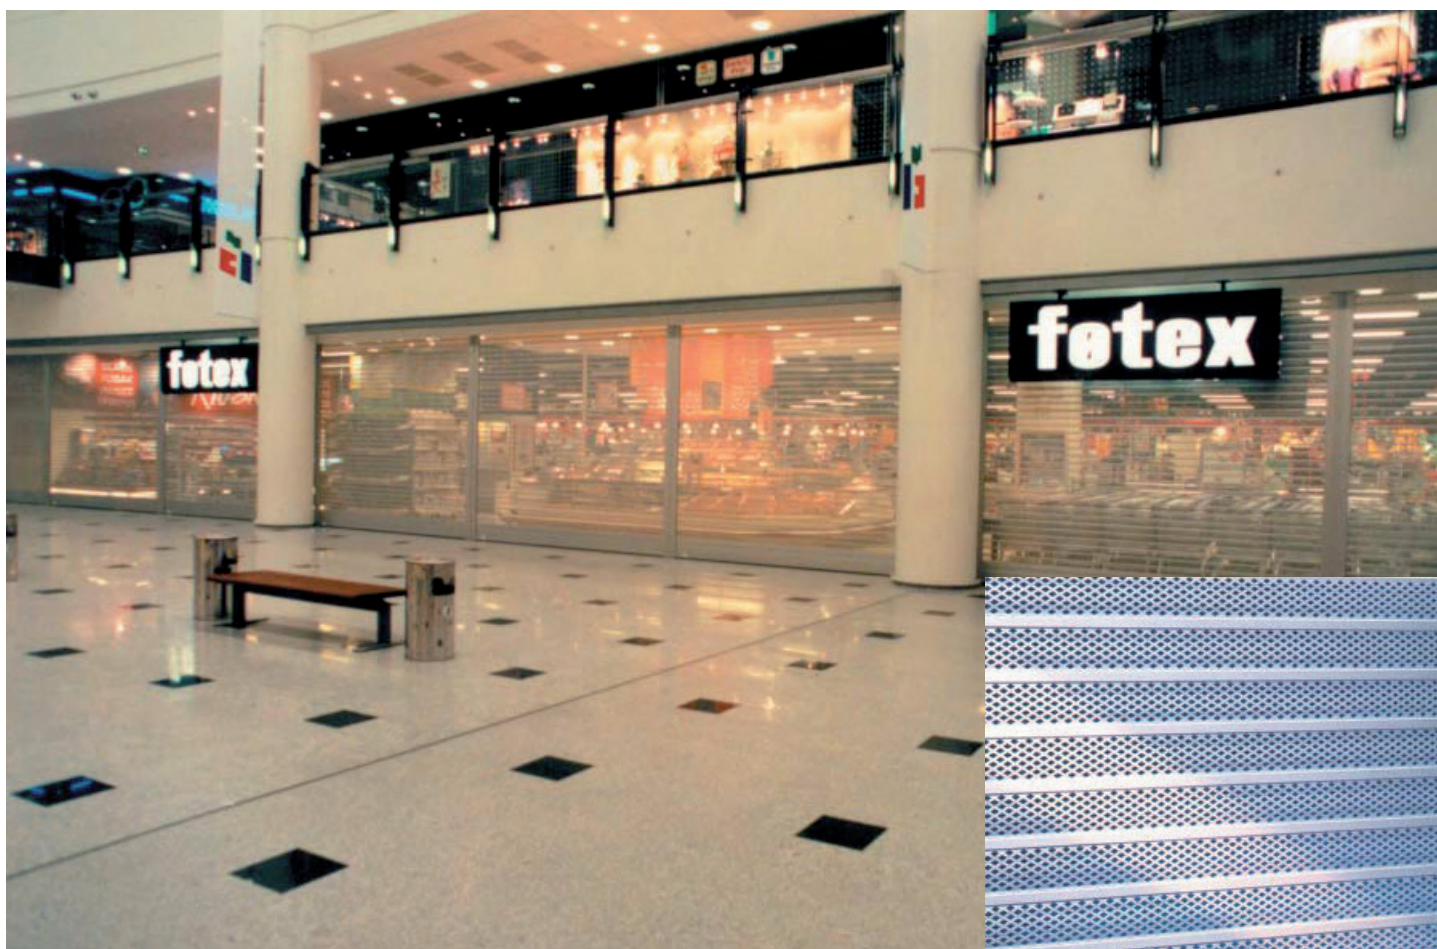


# SAFE 3000 RULLEGITTER, type screen

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:  
SKAFOR Blå klasse  
CE Mærket

Gittermål:  
Bredde max 7500 mm  
Højde max 4500 mm

Gittermåtte:  
Udstansede alu-profiler  
Tykkelse 1,7 mm med 8,7 x 13,1 mm huller i  
Harlekin mønster

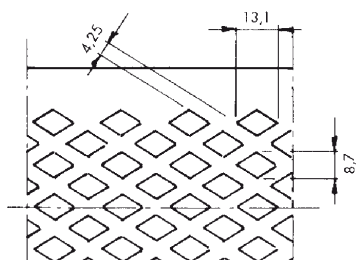

Føringsskinne:  
Stangpressede alu-profiler med PVC støjdem-  
ningsindlæg, samt Teflon slidstykker i top  
Mål: F 90 bredde 90 x 41 mm og  
F 70 bredde 70 x 41 mm

Overfladebehandling:  
Alu-dele leveres standard med naturelokseret  
overflade  
De kan også elokseres i andre farver  
Alt kan leveres med pulverlakeret overflade

Valserør, konsoller m.v.:  
Stål med lakeret overflade, dog galvaniseret ved  
udv. montage

Betjening:  
Indbygget 230 V rørmotor, ved store gitre 400 V  
motorer

Styring:  
Med nøglekontakt, kodetastatur, tidur eller anden  
automatik  
Gitter kan også tilsluttes til alarmanlæg  
med speciel styreboks


Aflåsning:  
Gitter låser selv i nedkørt stilling

## EKSTRA Udstyr

Afdækningskasse for valserør  
Ophejsbare føringsskinner  
Aftagelige føringsskinner  
Forstærket bundprofil, standard ved brede gitre  
Manuel aflåsning  
Afrullesikring  
Nødstop med el-klemliste  
Ups - nødstrømsforsyning

## MÅLSKEMA

Gitterhøjde	Valsediameter
mm	mm
1500	240
2000	250
2500	280
3000	290
3500	300
4000	310
4500	320

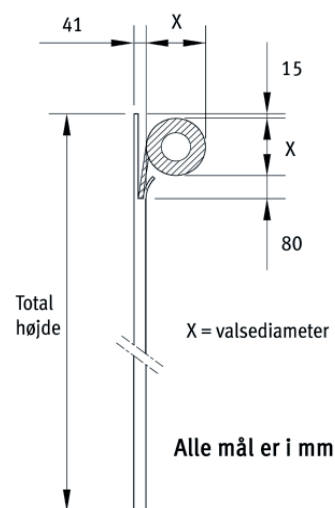

Gunnar Clausensvej 62  
8260 Viby J

Tlf. 86 29 40 99  
sales@jcp.dk  
www.jcp.dk